


ZTM - 34/22 N

**Plataforma
articulada
autopropulsada
de dimensiones
reducidas**

La solución para
trabajar en
áreas reducidas.

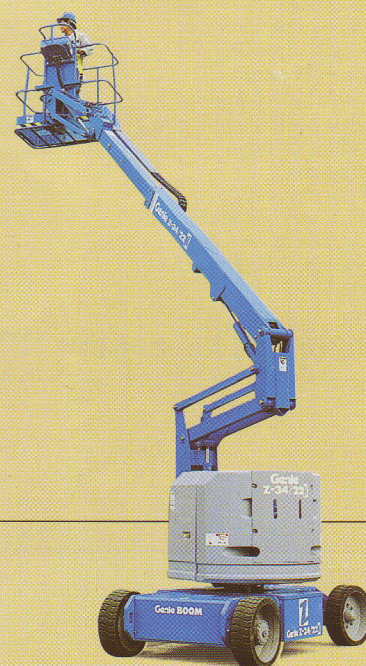

Genie Industries

Razones para escoger el modelo Z-34/22N como solución para acceder a lugares difíciles

- Ideal para trabajar en espacios reducidos, la Z-34/22N sólo tiene 1,47 m de ancho y carece de voladizo posterior
- Entra por una puerta doble estándar. La plataforma estrecha Z-34/22N funciona tanto en interiores como en exteriores con un motor eléctrico que no produce ruidos ni emisiones de ningún tipo
- El plumín estándar de 1,2 m y 144° de rango articula por encima o por debajo de la horizontal a lo largo de toda el diagrama de trabajo de la plataforma
- La combinación de una altura de trabajo de 12,3 m, un alcance de 6,8 m y una articulación del brazo de 4,6 m proporciona el diagrama de trabajo más versátil de su clase
- En el modo de almacenamiento compacto, la longitud es de 4,2 m y la anchura de 1,47 m
- El controlador Sep-Ex y los motores eléctricos proporcionan una frenada automática tanto en salida como en descenso

Características estándar


- 12,3 m de altura de trabajo
- 6,8 m de alcance horizontal
- Ancho compacto de 1,47 m
- 227 kg de capacidad de elevación
- Fuente de alimentación de 48V DC
- Bomba de emergencia eléctrica
- Traslación y elevación proporcional
- 160° de rotación de la cesta
- El plumín de 1,2 m tiene un margen de trabajo de 144°
- Sistema de activación de la traslación
- Cesta con nivelación automática
- Cableado AC a la cesta
- Neumáticos que no marcan el suelo
- Bocina
- Contador de horas

Opciones y accesorios

- Kit de alarmas
- Puerta abatible de la cesta
- Verja de protección anti-caída a media altura en la cesta
- Toma de aire en la cesta
- Bandeja para herramientas
- Indicador de carga de la batería
- LVI (interruptor por bajo voltaje) con indicador de carga de la batería
- Luces de trabajo en la cesta
- Portatubos

Cumple con las normas CE

(y los estándar del país donde se suministra la máquina)

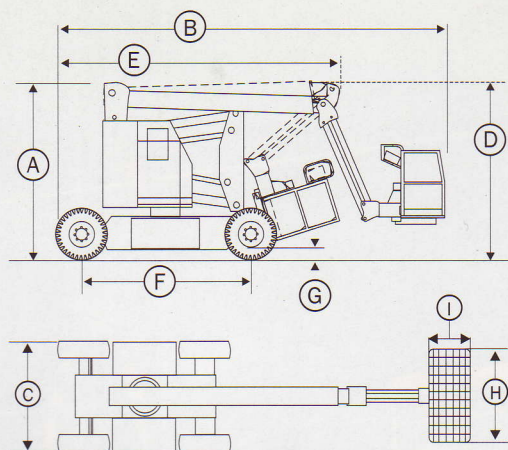

Especificaciones

Modelo

Z-34/22N

Altura de trabajo¹

12,3 m

Altura de la plataforma

10,5 m

(A) Altura - replegada

2 m

(B) Longitud - replegada

5,7 m

(C) Ancho

1,47 m

(D) Altura de almacenaje

2,26 m

(E) Longitud de almacenaje

4,2 m

(F) Distancia entre ejes

1,88 m

(G) Altura libre sobre el suelo

0,15 m

(H) Ancho de la cesta

1,42 m

(I) Longitud de la cesta

0,76 m

Alcance máximo horizontal

6,8 m

Altura de la articulación del brazo

4,6 m

Capacidad de elevación

227 kg

Radio de giro (exterior)

3,9 m

Radio de giro (interior)

1,83 m

Rotación de la torreta

355°

Rotación de la cesta

160°

Voladizo posterior

cero

Fuente de alimentación

48 V DC (8 baterías de 6V 315 Ah)

Velocidad de traslación

- replegada

5,6 km/h

- elevada

1 km/h

Controles

proporcionales

Cableado AC a la cesta

estándar

Bomba de emergencia eléctrica

estándar

Neumáticos que no marcan el suelo

60 x 18 x 45 cm

Pendiente superable

35%

Capacidad del depósito hidráulico

19 litros

Peso²

5 216 kg

¹ Altura de trabajo = altura de la plataforma + 1,80 m

² Peso varía en función de las opciones y lo de los estándar del país.

Distribuido por:

Genie Industries

GENIE UNITED STATES

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
Teléfono +1 425 881-1800
Llamada gratuita en EE.UU. y Canadá
+1 800-536-1800
Fax +1 425 883-3475
<http://www.genielift.com>

GENIE IBÉRICA

Gaià, 31
Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Teléfono +34 93 572 50 90
Fax +34 93 572 50 91
e-mail : infosiberica@genieind.com
<http://www.genielift.com>